取扱説明書
サポート・スタンド
品番：＃４４２３３０００　型式：４０７５３Ａ

１，組立方法

①１１，ベースコネクターを９，ベースに時計回転方向に止まるまで回して取り付けて下さい。
②１１，ベースコネクターの長穴に、６，シャフトの穴の位置を合わせて差込み、１０，ピン（大）、１２，ワッシャ（中２枚）、１４，スナップピンを使用して、固定して下さい。
③１１，ベースコネクターの長穴に、７，踏み板の穴の位置を合わせて差込み、８，ピン（小）、１３，ワッシャ（小２枚）、１４，スナップピンを使用して固定して下さい。
④６，シャフトに３，ネジシャフトを挿入して下さい。
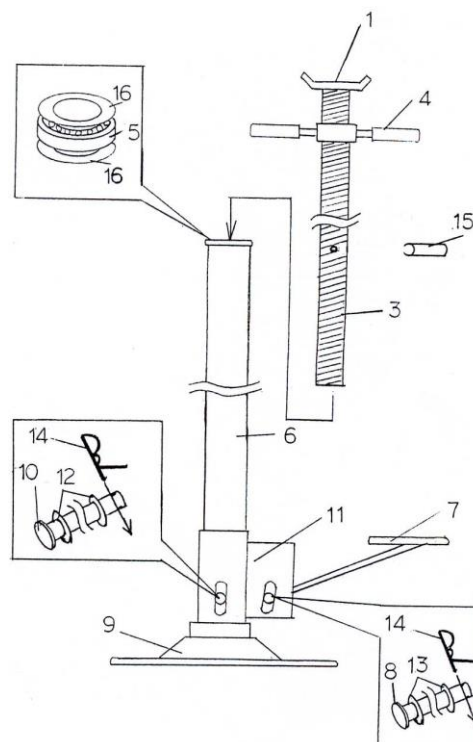
２，使用方法

①４，ハンドルを時計回転方向に回すと、１，ラバーサポートが上昇し、反時計回転方向に回すと下降します。１，ラバーサポートが支える対象物の約３ｃｍ下に来る様に、４，ハンドルを回して調整して下さい。そして、１，ラバーサポートの向きを合わせて踏み板を踏み、対象物を支えながら４，ハンドルを時計回転方向に回して、高さを調整して下さい。
②高さ調整完了後、７，踏み板を離し、１，ラバーサポートで支える対象物が保持出来ている事を確認後、作業をして下さい。
③作業完了後、１，ラバーサポートを下降させる時は、４，ハンドルを反時計回転方向にゆっくりと回転させて下さい。

３，注意事項

⚠注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又は製品の重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①本商品を乱暴に扱わないで下さい。
②本商品の改造、分解、修理をしないで下さい。
③**本商品で、支える対象物の昇降は出来ません。あくまで保持するのみです**。
④本商品の**上に乗らない**で下さい。
⑤**最大積載荷重は２００ｋｇ**です。それ以上の荷重が掛かる対象物には使用しないで下さい。
⑥本商品を**ジャッキスタンドとして使用しない**で下さい。
⑦本商品の３，ネジシャフトには、モリブデングリースが塗布されています。衣服等に付着しない様に注意して下さい。又、３，ネジシャフトにモリブデングリースを定期的に塗布して下さい。
⑧対象物を保持した状態で、本商品を移動させないで下さい。
⑨使用時に指等を詰めない様に注意して下さい。
⑩ガソリン、シンナー、ベンジン等の揮発物で本商品を拭かないで下さい。変色、破損する恐れがあります。柔らかい布で汚れを拭き取って下さい。
⑪本商品はリフトアップした車の下で、マフラー等を支えて、作業の補助をする商品です。その他の用途には使用しないで下さい。
⑫７，踏み板を利用して、支える対象物の上昇、下降をしないで下さい。あくまで、高さの最終調整にのみ使用して下さい。
⑬軟弱地、バランスの悪い場所、平行でない場所では使用しないで下さい。転倒する恐れがあります。必ず平坦な地面で使用して下さい。
⑭７，踏み板を離して、１，ラバーサポートが対象物から離れた時に、本商品が転倒する恐れがありますので注意して下さい。
⑮本機の底面を嵩上げして使用しないで下さい。本商品が転倒する恐れがあります。
⑯１５，ピンを３，ネジシャフトから抜いて使用しないで下さい。事故の原因になります。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　　０１２０－２０２－８００